

Notice de montage et d'utilisation


Filtre Doulton ICP (réf 3030)



**La cartouche filtrante est logée dans le corps de filtre et protégée dans un emballage.
Tout d'abord retirer l'emballage de la cartouche**

1) Montage du corps de filtre

- Choisissez l'endroit où vous allez positionner le corps (1) du filtre Doulton sur votre évier.
- Dévissez le corps du filtre. Prenez en main et retournez la partie supérieure (1) du filtre et insérez la cartouche (2) dans le trou visible en poussant la cartouche après en avoir humidifié les joints (4) qui se trouvent à la base.
- Remontez le corps du filtre en vérifiant que le joint « O-ring » (5) en bas (3) du corps du filtre blanc soit bien à sa place et propre (serrez manuellement sans forcer).
- Dévissez l'aérateur-mousseur de votre robinet.
- Vissez à la place l'adaptateur (6) du filtre Doulton soit directement soit à l'aide de la bague d'adaptation métallique livrée en sus (toujours un joint entre deux parties métalliques).
- Bien serrer l'ensemble, fortement pour éviter les fuites, parfois il peut être nécessaire d'ajouter un joint supplémentaire et/ou 1 ou 2 tours de téflon autour du filetage de votre robinet en fonction de son état.
- Remettre l'aérateur-mousseur en bas de l'adaptateur où en profiter pour installer un aérateur-mousseur économique AQUA-TECHNIQUES.

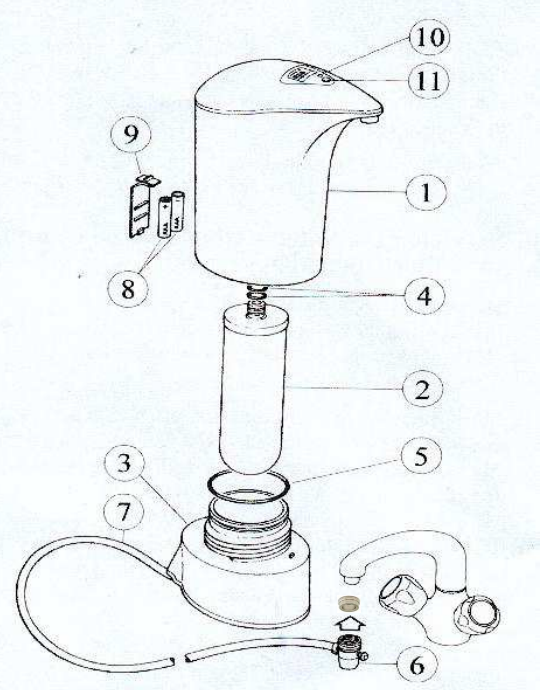

2) Mise en service

1. Votre filtre est prêt : ouvrez l'eau froide avec la manette du robinet. Dériver en position verticale vers le bas ; l'eau non filtrée doit couler normalement de l'aérateur.
2. Vous voulez de l'eau filtrée, tournez la manette Inverseur en position horizontale gauche, l'eau filtrée va couler par le bec du filtre Doulton (5), au bout de quelques secondes et quand le filtre est neuf après évacuation de l'air (pour la première utilisation).
3. Laisser couler l'eau 4 à 5 minutes à la mise en service et à chaque changement de cartouche, le temps de stabiliser les éléments filtrants de la cartouche.
4. Vous pouvez consommer ou utiliser l'eau filtrée pour tous vos besoins : boisson, alimentaires et culinaires.

3) Entretien

- Nettoyer la cartouche filtrante dès que le débit se réduit de manière sensible ou au moins une fois tous les six mois. Pour nettoyer la cartouche : retirez la cartouche et brossez la sous l'eau à l'aide d'une brosse dure chiendent ou nylon, jusqu'à ce que la surface redevienne bien propre et blanche et sans utilisation de produit chimique.

4) Précautions particulières

- Le filtre DOULTON est réservé à l'eau froide mais ne craint pas l'eau chaude jusqu'à 38°.
- En cas d'absence prolongée, faire couler le filtre 2 à 3 minutes avant utilisation.
- Prendre soin de se laver les mains lors de toutes manipulations de la cartouche.
- Pour raccourcir le tuyau (7) : Il suffit de dévisser le tuyau coté adaptateur de robinet.

REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE ULTRACARB IMPERIAL (réf 30302-I) - FRAGILE A MANIPULER AVEC PRECAUTION

Tous les 3800 litres et obligatoirement une fois par an (décret du 22/12/2001) soit une moyenne de 10 à 11 litres d'eau filtrée par jour, largement de quoi satisfaire les besoins en eau pure pour les familles jusqu'à 4/5 personnes, prévoyez un remplacement tous les 6 mois pour les familles nombreuses et chaque fois que, même après nettoyage le filet d'eau reste très faible, signe d'un colmatage de la cartouche en fonction de la qualité de l'eau de votre distribution.

Dévissez le corps du filtre et enlevez l'ancienne cartouche en la retirant de son logement.

MANIPULER LA CARTOUCHE NEUVE AVEC DES MAINS PROPRES

Emboîtez la nouvelle cartouche Remontez le corps du filtre sans perdre le joint torique. Serrez jusqu'en butée.

Mise en service:

Ouvrir l'eau progressivement - Avant de consommer, laissez couler quelques minutes le temps de stabiliser le charbon actif à l'intérieur et d'évacuer l'air (l'eau semble gazéifiée pendant les premiers litres).



AQUA-TECHNIQUES

Depuis 1980



FILTRATION ET ÉCONOMIE DE L'EAU