


Douche de tête Sprite®

Anti Chlore - Réductrice de calcaire - Multijets

*Redécouvrez le plaisir d'une eau pure
douce source de détente et de bien être*



Leader international Sprite Industries (USA) a mis au point le **Chlorgon®**, média de filtration composé de particules de cuivre, de zinc et de sels de Calcium.

Le Chlorgon et le **KDF®** permettent par la réaction d'oxydo réduction, d'éliminer :

Le chlore, les dérivés chlorés (cancérogènes), les produits chimiques, les métaux lourds, le fer, l'hydrogène sulfuré tout en réduisant l'agressivité du calcaire et ses dépôts à 80%.

C'EST LA SOLUTION POUR SUPPRIMER TOUTES IRRITATIONS ET DÉMANGEAISONS DUES À UN TAUX EXCESSIF DE CHLORE ET DE CALCAIRE DANS L'EAU DU RÉSEAU



DOUCHE DE TÊTE

Qualité et performance de filtration

- **Économique** (10L/minute)
- **Multi jets** (5 jets)
- **Réduction de l'agressivité du calcaire** (80%)
Élimination du chlore, des dérivés chlorés, de l'hydrogène sulfuré, des C.O.V, des métaux lourds... (99.99%)
- **Bactériostatique** : inhibe le développement des bactéries
- **Génératrice d'ions négatifs**
- Cartouche de filtration au Chlorgon et au KDF avec une capacité de filtration de 40000 litres.
(Remplacement moyen tous les 8 à 12 mois)
- **Installation universelle** : filetage 1/2 pouce
- Faible encombrement : H 13.5 cm \varnothing 10 cm
- Poids : 600 grammes
- **Rotule orientable à +/- 25°**

Sous une douche, on inhale 10 à 100 fois plus de chlore et de produits chimiques (chlore, chloroforme, trichloréthylène, haloformes, pesticides...) que dans l'eau de consommation.

CES PRODUITS PÉNÈTRENT AU NIVEAU DU SYSTÈME RESPIRATOIRE

Par contact, leur effet oxydant les rend responsables du vieillissement de la peau, des cheveux et sont souvent la cause d'irritations et d'allergies cutanées comme eczémas, psoriasis, rougeurs et démangeaisons. Enfin, de par la perméabilité de la peau, ils s'infiltrèrent jusqu'au système sanguin.

LA SOLUTION CONSISTE À FILTRER L'EAU DE LA DOUCHE

La filtration Sprite Industries c'est 25 brevets, l'agrément de filtration NSF 177 et de nombreuses recommandations par les dermatologues

Réf : 6040 Douche de tête Sprite - Chromée avec cartouche Chlorgon KDF 40000L
Réf : 6045 Cartouche au Chlorgon et KDF pour douche de tête Sprite 40000L

AQUA-TECHNIQUES
DEPUIS 1990



www.aqua-techniques.fr
contact@aqua-techniques.fr
Tél 05 63 04 45 67



Aqua-Techniques distributeur Sprite Industries Europe de l'Ouest

Tête de douche *SPRITE*®

Notice de montage pour tête de douche *SPRITE Original (6040)*

*Vous venez d'acquérir une tête de douche SPRITE
Ce filtre douche reste la version originale et la référence en matière de filtration de l'eau de la douche.
Les produits Sprite disposent de plus de 25 brevets internationaux.*

1. Installation :

La tête de douche Sprite se fixe à la sortie de robinetterie de votre douche murale / plafond / Italienne / en cascade dont le filetage est en 1/2 pouce (égal au filetage 15/21)

- Dévissez la tête de douche déjà installée.

N'oubliez pas le joint plat d'étanchéité entre le filetage de la robinetterie et la douche de tête Sprite.

- Vissez la douche de tête Sprite. Le filetage est standard il s'agit du filetage 15/21 (= 1/2 pouce).
Votre douche de tête Sprite est en place.

2. Première utilisation :

Laissez couler l'eau chaude 2 à 3 minutes, pour stabiliser les composants de la cartouche.

Alors votre filtre douche est prêt, vous pouvez l'utiliser immédiatement pour chaque douche pendant 12 mois avant de remplacer la cartouche filtrante.

3. Entretien / Changement de la cartouche au Chlorgon (réf 6045) :

La tête de douche Sprite s'entretient facilement en effectuant les points suivants tous les 12 mois. Selon la qualité de votre eau et le nombre de personnes qui l'utilisent, la cartouche du filtre douche doit être remplacée après 12 mois d'utilisation ou après avoir filtré 40000 litres (quarante mille) voire dès que vous commencez à sentir de nouveau une légère odeur de chlore ou sensation de peau sèche ou irritée.


- Ouvrez le boîtier de votre filtre en dévissant les deux parties dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

ATTENTION à ne pas perdre les deux joints toriques situés de part et d'autre de la cartouche.

- Retirez la cartouche usagée.
- Remplacez la cartouche usagée par une cartouche neuve.

il faut retirer les opercules de protection de la cartouche neuve « REMOVE BEFORE INSTALLING », puis placer la cartouche neuve dans le corps du filtre douche en laissant chaque joint torique dans les gorges de chaque coque du filtre douche. La cartouche de filtration a une capacité de filtration de 40000 litres.

Vérifiez que l'emboîtement de la recharge dans la tête de douche se fait correctement. Refermez la tête de douche Sprite en la revissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

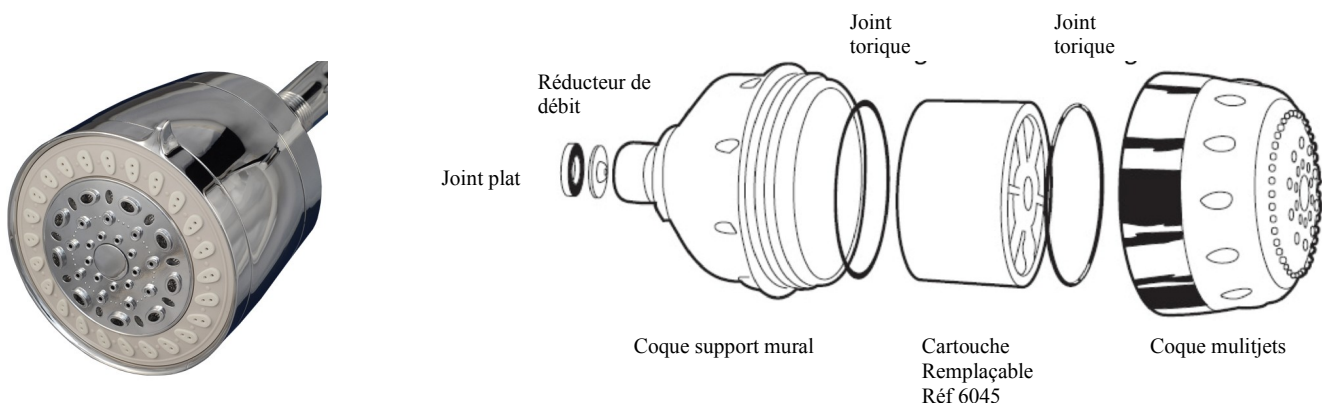

AQUA-TECHNIQUES
DEPUIS 1990



www.aqua-techniques.fr
contact@aqua-techniques.fr
Tél 05 63 04 45 67



Aqua-Techniques distributeur Sprite Industries Europe de l'Ouest